



HOCHLEISTUNGSSPEICHER HPDL

GEEIGNET FÜR ZWEI BIS FÜNF GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE

- > Hochleistungswärmetauscher gewährleistet eine effektive Wärmeverteilung
- > Frischwasserstation direkt am Puffer anschließbar
- > Systemtrennung mit robustem Heizwendel-Wärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)

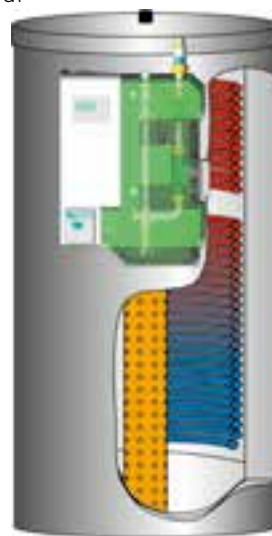

HPDL mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

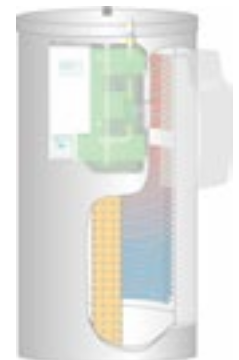

HPDL mit Frischwasserstation und Ultraschall-Wärmemengenzähler

EINBAUTEN

- > Regler EPC
- > Primärdezentrale Pumpe 25/1-7
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend
- > Volumenstrombegrenzer

HPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.090	600	15kW	12kW	700	950	1663	200	1745
200.570.110	800	19 kW	14 kW	790	1040	1721	224	1735
200.570.120	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2068	260	2090

HPDL MIT ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER INKL. FRISCHWASSERSTATION FWS 30

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.095	600	15kW	12kW	700	950	1663	217	1745
200.570.115	800	19 kW	14 kW	790	1040	1721	241	1735
200.570.125	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2068	277	2090

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3