


HOCHLEISTUNGSSPEICHER HPZL-H

GEEIGNET FÜR WÄRMENETZ MIT ZENTRALER PUMPE INKL. HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER

- > Hochleistungswärmetauscher gewährleistet eine effektive Wärmeverteilung
- > Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr
- > Versorgungspumpe zentral in Heizzentrale
- > Systemtrennung mit robustem Heizwendel-Wärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Volumenstromregler zum Abgleich der Hydraulik im Netz
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)

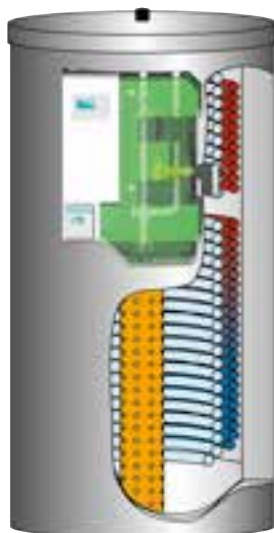

HPZL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler

Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18



EINBAUTEN

- > Regler EPC
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

HPZL-H MIT HYGIENETAUSCHER INKL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.250	600	15 kW	12 kW	700	950	1674	216	1745
200.570.230	800	19 kW	14 kW	790	1040	1750	240	1735
200.570.240	1.000	27 kW	20 kW	790	1040	2069	288	2039

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3