


SCHICHTSPEICHER SPDL-H

**GEEIGNET FÜR EIN GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE
INKLUSIVE HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > Keine Systemtrennung, dadurch verkürzte Pufferladezeiten
- > Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr
- > Drehzahlgeregelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung
- > Umschaltventil zur Vorlaufanhebung
- > Rückheizen ins Wärmenetz nicht möglich
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)

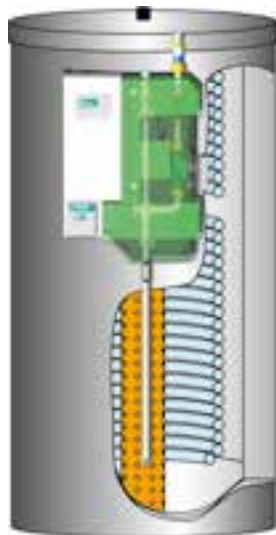

SPDL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18

EINBAUTEN

- > Regler EPC
- > Primärdezentrale Pumpe 25/1-7
- > Motorgesteuertes Umschaltventil
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

SPDL-H MIT HYGIENETAUSCHER INKL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
200.570.050	600	45 kW	40 kW	700	950	1674	165	1745
200.570.030	800	50 kW	40 kW	790	1040	1750	180	1735
200.570.040	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2069	212	2090

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3