



SCHICHTSPEICHER ÜPDL-H

**GEEIGNET FÜR ZWEI BIS FÜNF GEBÄUDE MIT ZUBRINGERPUMPE
INKL. HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > **Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf**
- > **Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr**
- > **Drehzahlgergelte Pufferlade-/Zubringerpumpe zur sauberen Schichtung**
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125 mm (Klasse B)

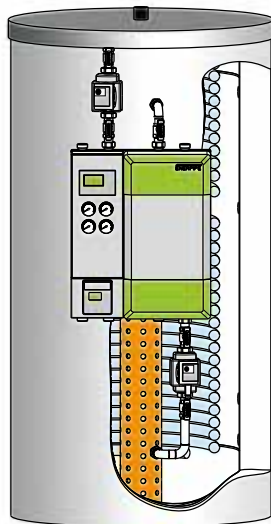

ÜPDL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18



EINBAUTEN

- > Regler **EPC**
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Zubringerpumpe Typ 25/1-7
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

ÜPDL-H MIT HYGIENETAUSCHER INCL. ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe [mm]
100.570.350	600	45 kW	40 kW	700	950	1674	193	1745
100.570.330	800	50 kW	40 kW	790	1040	1750	208	1735
100.570.340	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2069	240	2090

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3