



SCHICHTSPEICHER ÜPZL-H

**GEEIGNET FÜR WÄRMENETZE MIT ZENTRALER PUMPE
INKL. HOCHLEISTUNGSHYGIENETAUSCHER**

- > **Optimaler Einsatz bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf**
- > **Hygienische Trinkwassererwärmung durch innenliegendes Edelstahlwellrohr**
- > **Drehzahlgeregelte Pufferladepumpe zur sauberen Schichtung**
- > Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher und damit keine Heizungswasservermischung
- > Hohe Leistung durch Plattenwärmetauscher
- > Schichtrohr zur sauberen Schichtung der Rücklauftemperatur
- > Sehr gute Dämmung mit einer Dicke von 125mm (KlasseB)

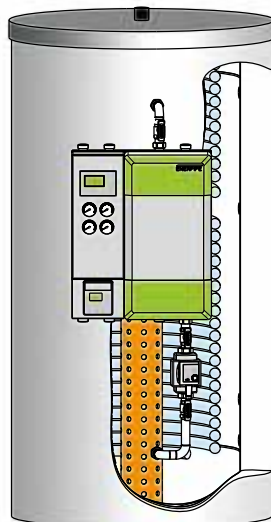

ÜSPZL-H
mit Ultraschall-Wärmemengenzähler



Innenliegendes Edelstahlwellrohr
zur hygienischen Trinkwassererwärmung
Leistungsdaten siehe Seite 18



EINBAUTEN

- > Regler **EPC**
- > Wärmetauscher
- > Volumenstromregler mit Motorventil DeltaP 10 bar
- > Ladepumpe Typ 25/1-5
- > Schmutzfänger
- > Ultraschall-Wärmemengenzähler Qp 1,5
- > Vollverschweißte Verrohrung
- > Anschluss Primär Vor- und Rücklauf 1/4" AG
- > Kompletter Rohrisoliersatz mit 4 Isolierkappen 1 1/2" beiliegend

ÜPZL-H MIT HYGIENETAUSCHER UND ULTRASCHALL-WÄRMEMENGENZÄHLER

Artikel-Nr.	Typ	Spitzenheizleistung	Dauerheizleistung	Durchmesser ohne Dämmung [mm]	Durchmesser mit Dämmung [mm]	Kippmaß [mm]	Leergewicht [Kg]	Höhe [mm]
100.570.450	600	45 kW	40 kW	700	950	1674	188	1745
100.570.430	800	45 kW	40 kW	790	1040	1750	202	1735
100.570.440	1.000	54 kW	40 kW	790	1040	2069	234	2039

Grundlage der Leistungsauslegung siehe Seite 3